
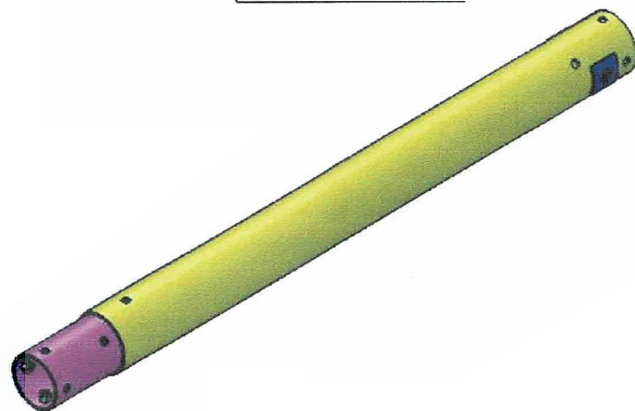
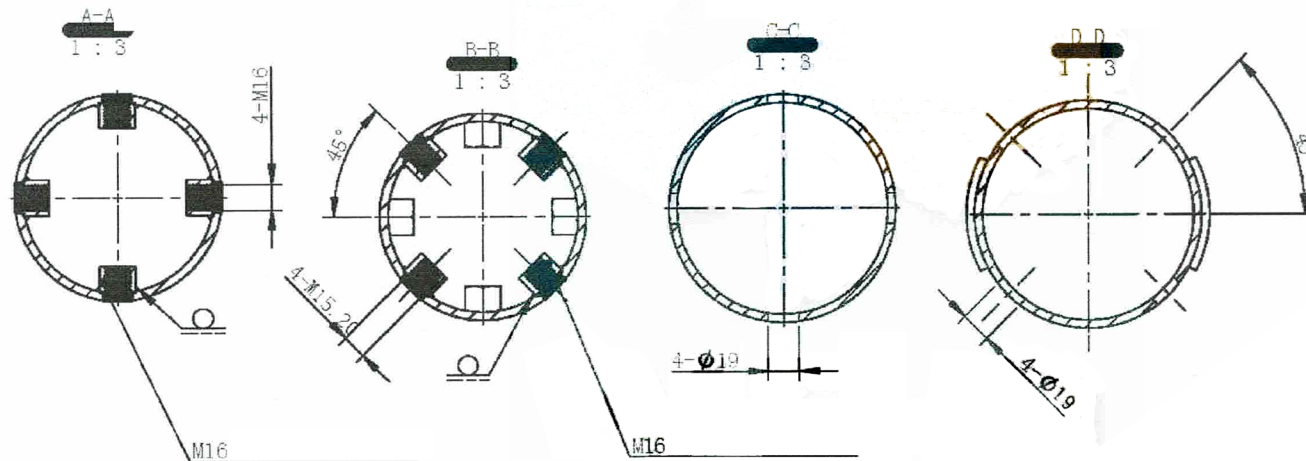


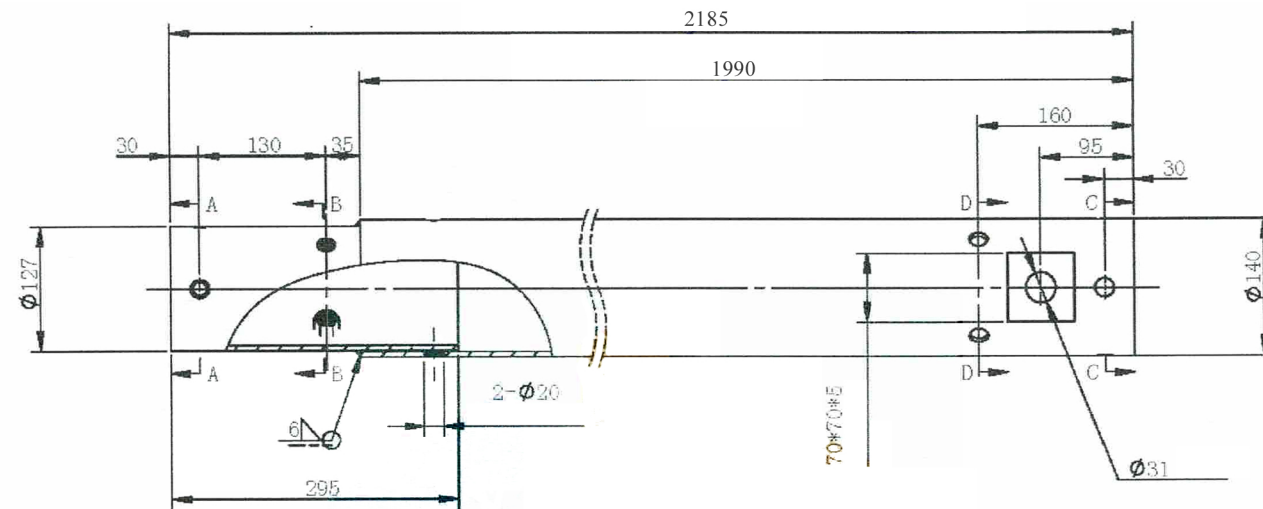

Ø31

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	80 µ	Material	Carbonstahl Q 355	Verlängerung
keine Verformung, keine scharfe Ecken		Gewicht	42,6 kg	GSA - Pfahl N140 x 1990 x 5-L 127
Maßhaltigkeit Standart	GB/T1804-V	Hersteller	WBQ	Bernhard Schwenk
Position Bohrungen	+/- 1 mm	Produktionsnorm	EN 10340:2007/AC:2008	Sanddornweg 20
Durchmesser Bohrungen	+/- 1 mm	Zertifikat Nr.	2292-CPR-4855	D-18209 Bad Doberan
Verbindungsmittel	M 16 x 30 8.8	Zertifizierer	www.udemltd.com.tr	info@gesundbau.de
Anzahl	8			www.gesundbau.de
max Drehmoment in Nm	180			
CO2 Äquivalent je Stück für Stahl	76,8 kg			
Faktor 1,8 to CO2/1 to Stahl (China)				
Verfüllen lt. Zulassung Beton C20/25	Menge	26 l		max Eindrehmoment in den Boden
CO2 Äquivalent je Stück für Beton (EU)	13			17.000 Nm bei 10 U/min
Faktor 500 kg CO2/1000 l Beton				