


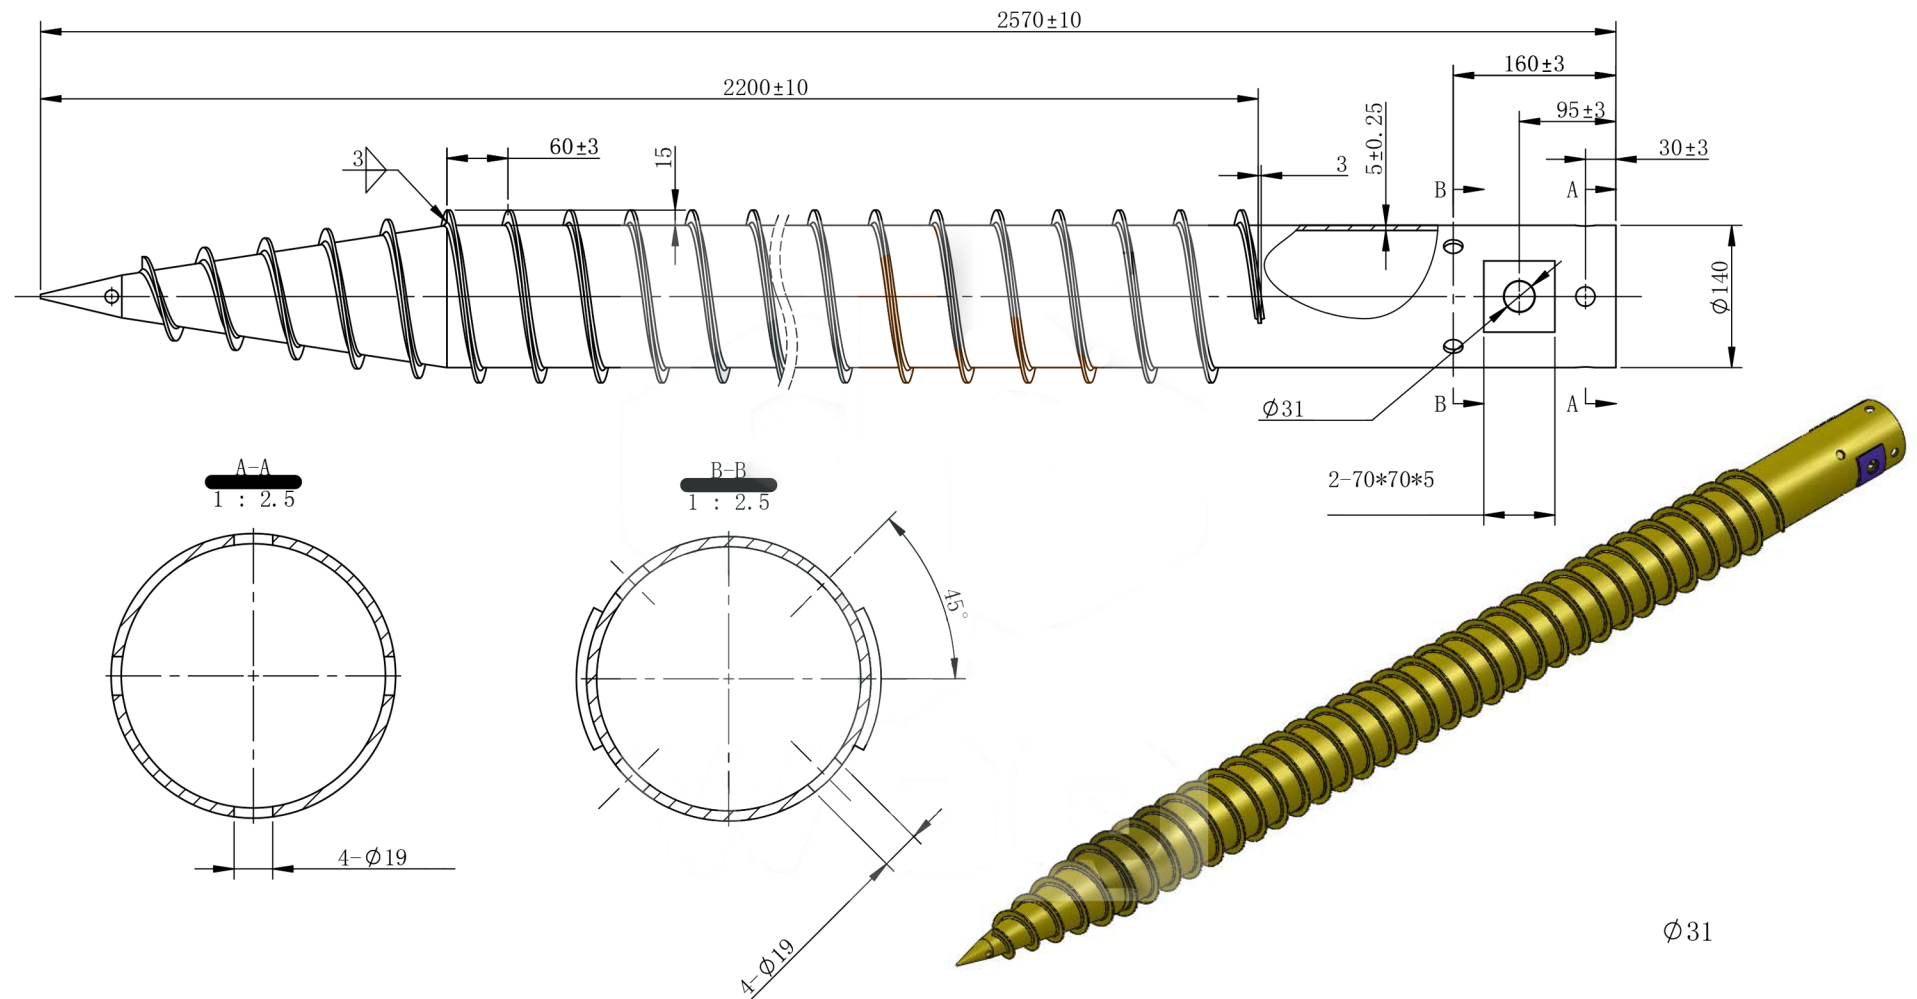

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	80 µ	Material	Carbonstahl Q 355	Spitze GSA-Pfahl N140 x 2570 x 5
keine Verformung, keine scharfe Ecken		Gewicht	51,2 Kg	Bernhard Schwenk
Maßhaltigkeit Standart	GB/T1804-V	Hersteller	WBQ	Sanddornweg 20
Position Bohrungen	+/- 1 mm	Produktionsnorm	EN 10340:2007/AC:2008	D-18209 Bad Doberan
Durchmesser Bohrungen	+/- 1 mm	Zertifikat Nr.	2292-CPR-4855	info@gesundbau.de
Verbindungsmittel	M 16 x 30 8.8	Zertifizierer	www.udemltd.com.tr	www.gesundbau.de
Anzahl	8			
max Drehmoment in Nm	180			max Eindrehmoment in den Boden
CO2 Äquivalent je Stück für Stahl	92,16 kg			17.000 Nm bei 10 U/min
Faktor 1,8 to CO2/1 to Stahl (China)				
Verfüllen lt. Zulassung Beton C20/25	Menge	30 l		
CO2 Äquivalent je Stück für Beton (EU)	15			
Faktor 500 kg/1000 l Beton				