
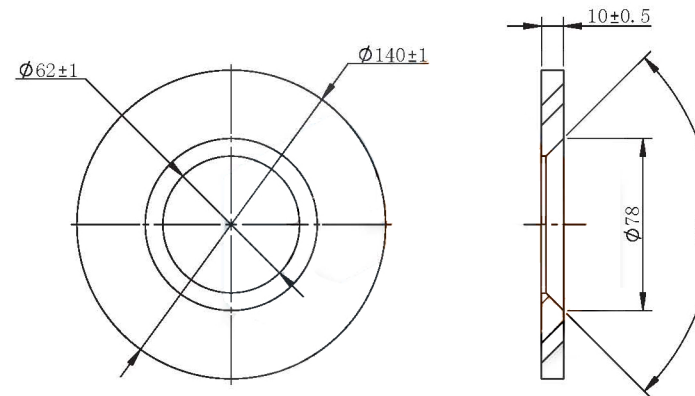




Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	80 μ	Material	Carbonstahl Q 235	Kalottscheibe GSA $\varnothing 140 \times 10$-M56
keine Verformung, keine scharfe Ecken		Gewicht	0,92 Kg	Bernhard Schwenk
Maßhaltigkeit Standart	GB/T1804-V	Hersteller	WBQ	Sanddornweg 20
Position Bohrungen	+/- 1 mm	Produktionsnorm	EN 10340:2007/AC:2008	D-18209 Bad Doberan
Durchmesser Bohrungen	+/- 1 mm	Zertifikat Nr.	2292-CPR-4855	info@gesundbau.de
		Zertifizierer	www.udemltd.com.tr	www.gesundbau.de
CO2 Äquivalent je Stück für Stahl	1,65 kg			
Faktor 1,8 to CO2/1to Stahl (China)				